

# KLARENCE


▸ Haut parleurs: 1 x 20 TK 8 Ticonal 1 x TW 26 K 2F

Coller du feutre (ep: 15 mm) à l'arrière du 22 cm, 20 TK 8 en garnissant toute la surface supérieure horizontale.

Ainsi que la paroi verticale du fond, sur une hauteur de 600 mm à partir du haut (voir coupe). Coller aussi 2 plaques de feutre de 270 x 240 à l'intérieur des parois latérales, à hauteur du 20 TK 8 (non représentées). Enfin, une longueur de 200 mm sera déposée sur la cloison face à la sortie du labyrinthe.

Du "dacron" non tassé doit être disposé dans l'angle arrière supérieur, en remplissant la moitié du volume.

Parfaire l'étanchéité entre les H.P. et les façades avec du joint genre rubson.

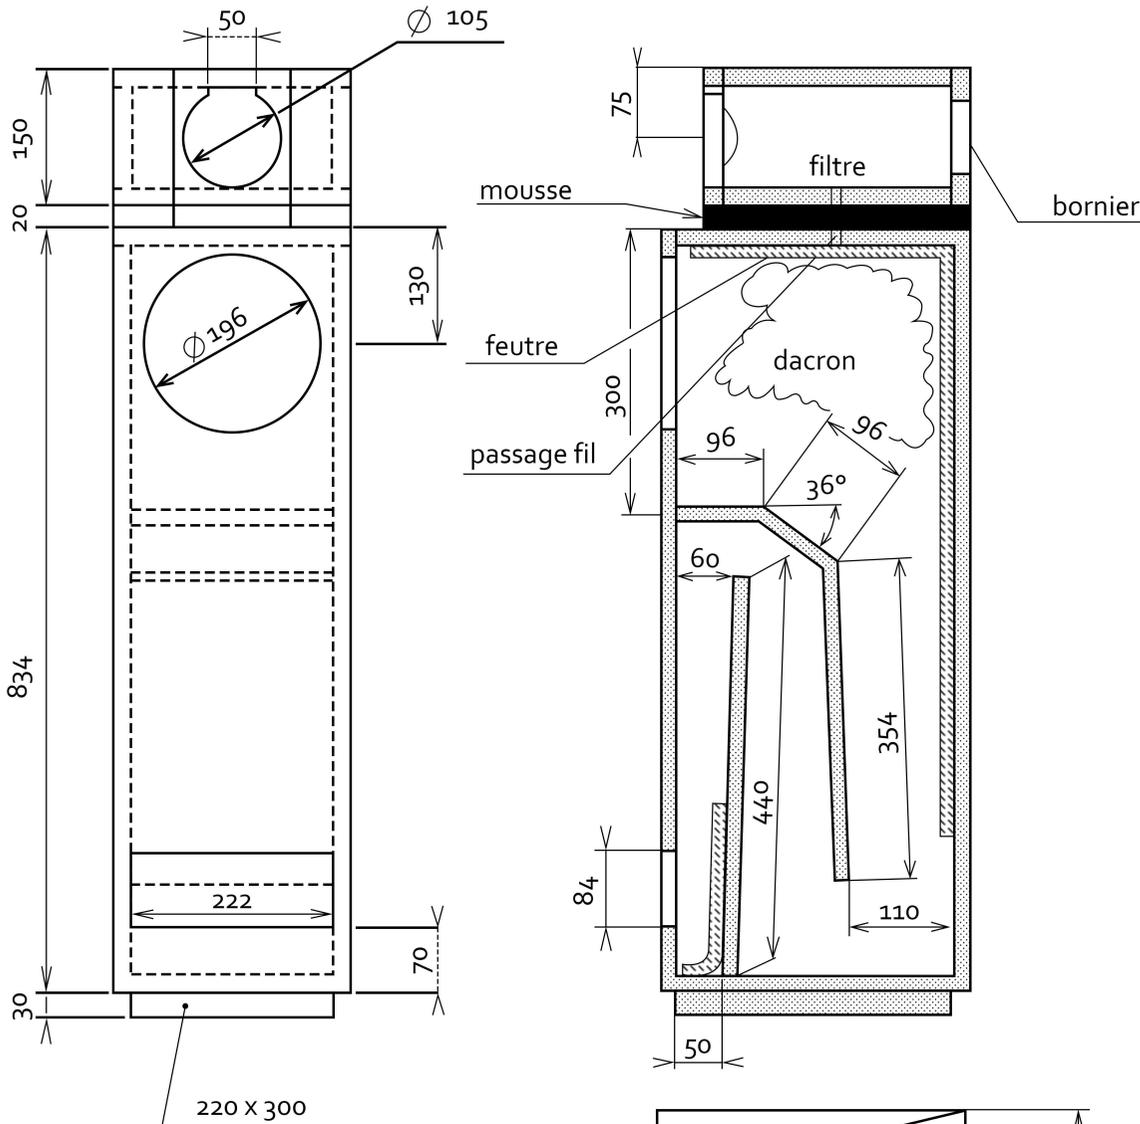

Epaisseur bois: 19 mm  
(semelle: 30)

